

Caja de maniobras de acuerdo con NTC, ANSI y RETIE

Nota: Los diseños son propiedad legal de **Nacional de transformadores S.A.S. Tesla transformadores** debido a su marca registrada. Se prohíbe el uso total o parcial del diseño de **Tesla transformadores** sin previa autorización de **Nacional de Transformadores S.A.S.**

TESLA
TRANSFORMADORES

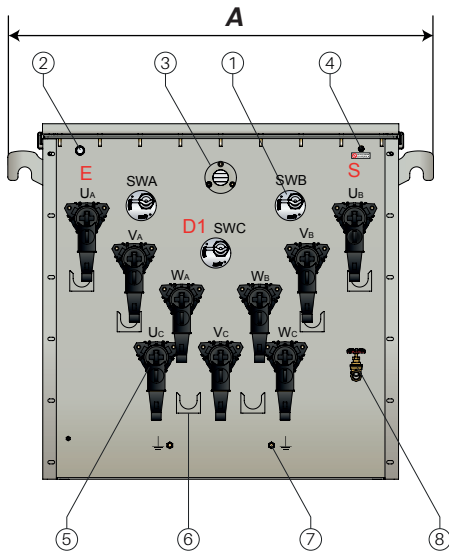


Diagrama A



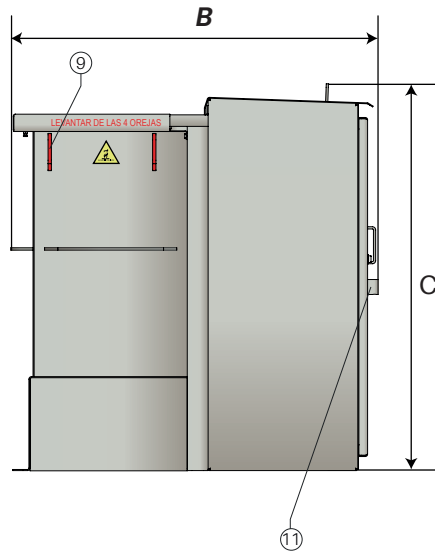


Diagrama B

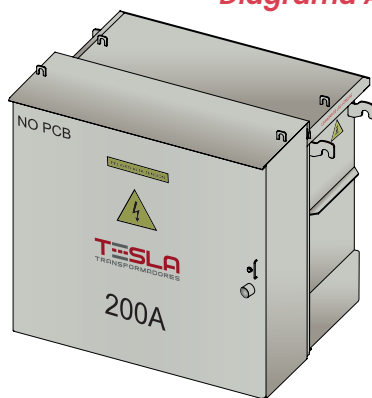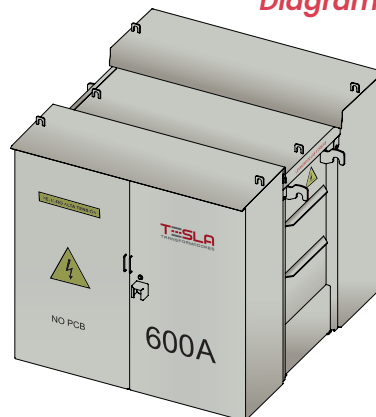



Tensión serie (kV)	15
No. de vías	2, 3, 4, 5, 6
Derivaciones	200-600
Fases	3
Tipo	Selectiva
Montaje	Interior-Exterior
BIL (kV)	95
Refrigeración	ONAN
Líquido aislante	Aceite Mineral-Vegetal

Partes constitutivas

- 1 Seccionador ON-Off.
- 2 Dispositivo de llenado.
- 3 Nivel de aceite.
- 4 Válvula de alivio de sobre presión.
- 5 Terminales de conexión tipo premoldeados.
- 6 Soportes de parqueo.
- 7 Terminal para puesta a tierra.
- 8 Válvula de recirculación.
- 9 Dispositivo para izar.
- 10 Placa de características (internamente).
- 11 Chapa.

Nota

- Por cambios en la tecnología de fabricación, las dimensiones pueden cambiar sin previo aviso, tolerancia $\pm 10\%$.
- Para números de Vías y configuraciones diferentes favor consultar con fábrica.
- Las medidas son aproximadas, para planos definitivos consultar con fábrica.
- El aceite vegetal genera costo adicional.

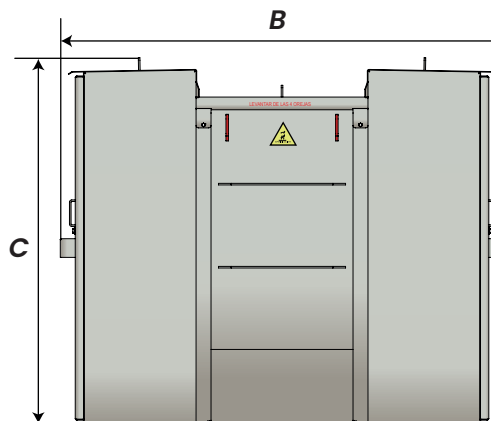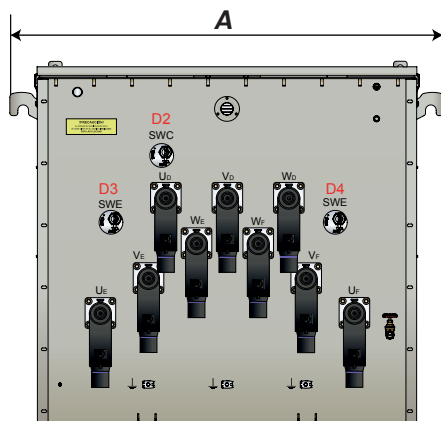

No. Vías	Esquema	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ACEITE (L)	PESO (kg)
2	A	1120	1160	1020	180	410
3	A	1260	1160	1120	230	440
4	A	1620	1160	1200	290	620
5	B	1260	1690	1460	370	810
6	B	1620	1780	1480	590	1110



TR-CO17/7452

